

Univers Z<sup>®</sup>

Z<sup>®</sup>



FABRICATION FRANÇAISE

garantie contre la corrosion jusqu'à

**10 ans**

CONDITIONS D'OBTENTION : [www.garantie-lippi.fr](http://www.garantie-lippi.fr)

pièces et automatisme garantis

**24 mois**

conforme **norme**

NF EN 13241-1

produit marqué




# Portail battant manuel *ou* automatisé


Opérateur hydraulique FAAC 400SB



Opérateur hydraulique FAAC S450H

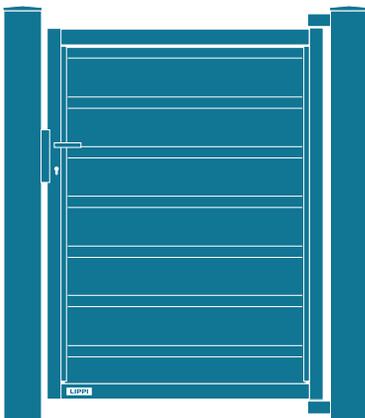

Modèle portillon

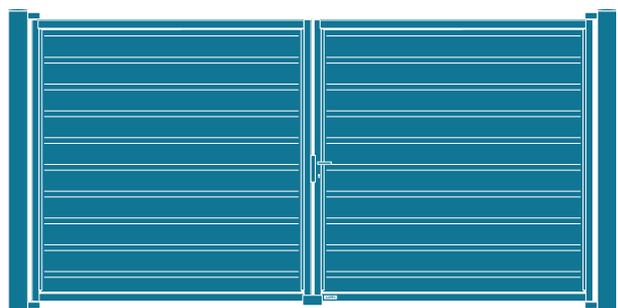

Modèle portail battant 2 vantaux


## Descriptif :

Description :	Les portails pivotants Z <sup>®</sup> sont préconisés pour des sites dont le passage est intensif. Ils existent en version ouverture manuelle ou en version ouverture automatisée. Ils sont prévus pour une pose à sceller dans le sol. Les vantaux des portails battants Z <sup>®</sup> automatisés s'ouvrent vers l'intérieur avec un angle maximum de 110° par rotation automatique des vantaux sur les piles pivots, à l'aide de 2 opérateurs hydrauliques. Ils intègrent un déverrouillage d'urgence à clef.	
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5	
Normes :	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE	
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)	
Composants du portail et de l'automatisation :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 vantail pour les passages de 1m à 2m et 2 vantaux de 2m à 4m</li> <li>- 2 piles</li> <li>- 2 verrous de sol électriques</li> <li>- opérateur hydraulique FAAC 400 SBS, 400 manœuvres/jour, tension de commande 230V.</li> <li>- 1 opérateur pour les portillons et 2 opérateurs hydrauliques pour les portails</li> <li>- 1 butée de sol</li> <li>- 1 clignotant</li> <li>- 1 récepteur radio</li> <li>- 2 télécommandes 2 canaux</li> <li>- 1 jeu de cellule anti-vandale filaire et 1 jeu de protection</li> <li>- Coffret sur potelet déporté (3m) pour carte électronique</li> </ul>	
Option :	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 vantail :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ventouse électromagnétique 2500N</li> <li>- ventouse électromagnétique 5000N</li> <li>- Ferme porte Samson (manuel uniquement)</li> <li>- Triangle pompier (manuel uniquement)</li> </ul> </li> <li>- Gâche électrique à rupture (manuel uniquement)</li> <li>- Gâche électrique à émission (manuel uniquement)</li> <li>- serrure antipanique vachette 6810 1 point</li> <li>- Gond sur platine ( en tableau )</li> <li>- Platine décalée (manuel uniquement)</li> <li>- Trappe de visite</li> <li>- Jeu de cellule poids lourd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 vantaux :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gond sur platine ( en tableau ) uniquement pour le manuel</li> <li>- Platine décalée (manuel uniquement)</li> <li>- Trappe de visite</li> <li>- Jeu de cellule poids lourd</li> </ul> </li> </ul>
Servies :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forfait de mise en route du portail hors option complexe</li> <li>- Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à induction...)</li> <li>- Contrat d'entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites annuelles</li> <li>- Intervention SAV</li> <li>- Formation vendeurs</li> <li>- Assistance à la pose</li> </ul>	
Garanties :	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Garantie 24 mois sur les pièces mécaniques et l'automatisme à partir de la date de livraison. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://www.garantie-lippi.fr">www.garantie-lippi.fr</a>	

## Dimensions

VANTAUX		PORTILLON			PORTAIL : 2 VANTAUX					
Passage (m) Hauteur (m)	1m	1.5m	2m	2m	2,5m	3m	3m	3,5m	4m	
				1 + 1	1 + 1.5	1.5 + 1.5	1 + 2	2 + 1.5	2 + 2	
Ht 1.20m	Piles : 120x120x4 Cadre : 50x50x2 Gonds Pivots									
Ht 1.45m										
Ht 1.65m										
Ht 1.80m										
Ht 2.05m										

## 6 motifs de décor

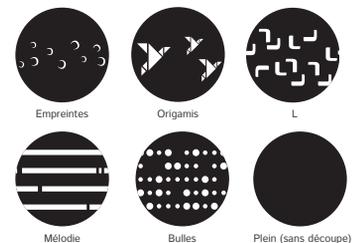

nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie de lame.

## 28 couleurs disponibles

