

Univers Z<sup>®</sup>

Z<sup>®</sup>



FABRICATION FRANÇAISE

garantie contre la corrosion jusqu'à

**10 ans**

CONDITIONS D'ENTRETIEN : [www.garantie-lippi.fr](http://www.garantie-lippi.fr)

pièces et automatisme garantis

**24 mois**

conforme **norme**

NF EN 13241-1

produit marqué



**LIPPI-Plug**




pièce de connexion

# Portail coulissant manuel *ou* automatisé

## Dimensions

Passage (m)	4.00m	5.00m	6.00m	7.00m	8.00m
Hauteur (m)	Poutre : 180x80x3 Cadre : 80x80x3 Pile guide : 120x120x3 Pile réception : 120x120x3				
Ht 1.45m					
Ht 1.65m					
Ht 1.80m Ht 2.05m					

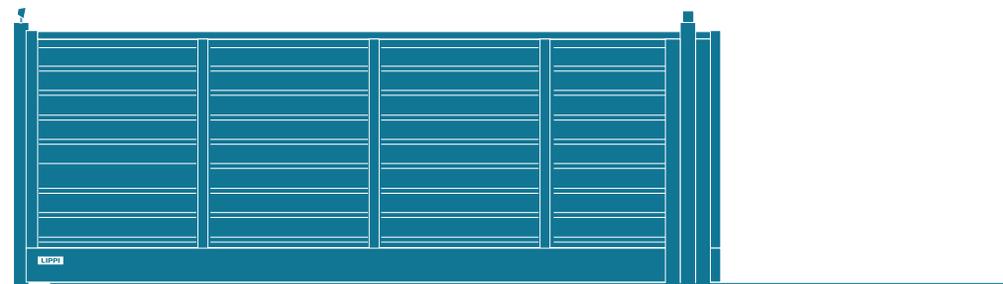


Portail coulissant Z<sup>®</sup>

## Descriptif :

Description :	Les portails Z® coulissants sur rail s'ouvrent par refolement latéral (poussant droit, par défaut). Le sens de refolement est à spécifier lors de la commande. Ils sont prévus pour une pose à visser sur massif béton. Ils sont préconisés pour des sites dont le passage est intensif (jusqu'à 400 manœuvres par jour). Une version collective est disponible sur demande avec moteur débrayé en cas de coupure de courant.	
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5	
Normes :	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE	
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)	
Composants du portail :	- 1 vantail - 1 portique de structure à visser - 1 pile double de réception à visser - 1 butée arrière - Rail à visser ou à sceller (vendu séparément)	
Composants de l'automatisation :	- 1 moteur FAAC 844ER (avec platine électronique incorporée): Alimentation : 230 V - Puissance absorbée : 650W. Courant absorbé : 3,5A - Vitesse : 13 mètres/minute - Température de fonctionnement : de -20°C à +55°C - Poids moteur : 14.5kg - Protection thermique : 120°C - En cas de coupure de courant, déverrouillage à la main (sécurisé par clé) - en option moteur débrayé en version collective - 1 récepteur radio avec antenne - 2 télécommandes 2 canaux - Crémaillère métallique 22x22mm - 1 jeu de cellules anti vandale filaires - 5 barres palpeuses actives (1 pour le vantail + 4 pour le portique) - 1 transmetteur pour la barre palpeuse embarquée - 1 éclairage de zone	
Options	- Télécommandes supplémentaires 2 ou 4 voies - Boucles à induction 6m - Clavier codé - Lecteur de badges et badges (10) - Horloge annuelle	- Bornes d'accès - Bord sensible arrière de sécurité - 1 jeu de cellules filaires Poids Lourd - Barillet pour triangle pompier - Trappes de visite
Services :	- Forfait de mise en route du portail hors option complexe - Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à induction...) - Contrat d'entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites annuelles - Intervention SAV - Formation vendeurs - Assistance à la pose	
Garanties :	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Garantie 24 mois sur les pièces mécaniques et l'automatisme à partir de la date de livraison. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://www.garantie-lippi.fr">www.garantie-lippi.fr</a>	

## 6 motifs de décor



nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie de lame.

## 28 couleurs disponibles

