

## → Main-courante avec treillis soudés sur poteaux feuillure

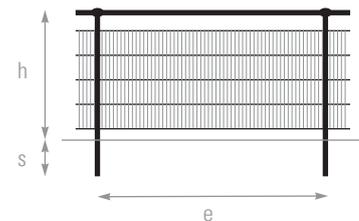


Photo non contractuelle

Les **METALU+**

- + Pas de déformation
- + Panneau dans l'axe

### Dimensions



Hauteur hors sol (h).....	1,10 m
Entraxe (e).....	2,50 m
Profondeur de scellement (s).....	0,40 m

### Descriptif technique

#### Équipement standard :

- Poteaux feuillure en aluminium Ø 60 mm avec clips inox et vis de fixation inviolables
- Panneaux droits, double fil Ø 8/6/8 mm, 2,48 x 0,83 m
- Lisses en aluminium plastifié, **Réf. MC300111** ou en acier galvanisé, **Réf. MC300121**
- Tés d'assemblage en aluminium monobloc ou demi-coquille

#### Équipement optionnel :

- Panneaux adaptables en vert RAL 6005 ou blanc RAL 9010 : Panneaux à 2 plis 2,50 x 0,91 m, fil vertical Ø 5 mm et horizontal Ø 6 mm ou fil vertical et horizontal Ø 8 mm
- Main-courante avec fixation par colliers
- Fixation sur platines soudées 150 x 150 mm ou platine triangulaire en aluminium brut, **Réf. MC300320** ou plastifié, **Réf. 300325**
- Main-courante avec "U" soudé pour plinthe en bois pour la pratique du hockey



Poteau feuillure