



AFNOR Cert. 61477

Réf. MC300113-123

→ Main-courante avec treillis soudés Système **dB-Stop**[®]

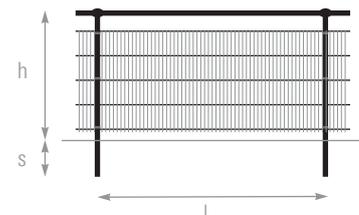


Photo non contractuelle

Les METALU+

- + Pose rapide et facile
- + Amortissement des vibrations et nuisances sonores
- + Brides livrées montées sur le poteau

Dimensions



Hauteur hors sol (h).....	1,10 m
Largeur entre les poteaux (l).....	2,50 m
Profondeur de scellement (s).....	0.40 m

Descriptif technique

Équipement standard :

- Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 60 mm avec système dB-Stop[®]
- Lisses en aluminium plastifié, Réf. MC300113 ou en acier galvanisé, Réf. MC300123
- Espacements de 2,5 m entre les poteaux
- Assemblage à l'aide de tés d'assemblage en aluminium monobloc ou demi-coquille

Équipement optionnel :

- Prévoir des anneaux droits avec double fil Ø 8/6/8 mm ou 6/5/6 mm de dimension 2,48 x 0,83 m :
Panneau en vert RAL 6005, Réf. MC200062
Panneau en blanc RAL 9010, Réf. MC200060



Système dB-Stop[®]