OOBAMBOO™

BARREAUDAGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

LARGE GAMME DE COULEURS RAL

MODÈLE INPI DÉPOSÉ

Hauteur nominale	Hauteur grille
0,60 m*	550 mm
0,80 m*	750 mm
1 m*	950 mm
1,25 m*	1200 mm
1,50 m	1450 mm
1,75 m	1700 mm
2,00 m	1950 mm
2,25 m	2200 mm
2,40 m	2350 mm

Largeur grille jusqu'à 2 m	2425 mm
Largeur grille à partir de 2 m	2020 mm

* normaclo™ déconseille l'installation de barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m

DESIGN & CHOIX

- **normaclo™** créateur de la grille design OOBAMBOO™, modèle déposé à l'INPI depuis 2007.
- Leader français en nombre de références chantiers **(+ d'infos : www.normaclo.com)**, pour des applications telles que : sécuriser et mettre en valeur un site administratif ou industriel, un parc, une zone d'habitation, une école…
- La gamme barreaudée OOBAMBOO™ a été spécialement conçue pour les architectes et maitres d'ouvrage qui souhaitent intégrer la clôture à leurs projets architecturaux.
- Les barreaux de la clôture OOBAMBOO™ sont soudés à l'oblique de part et d'autre des lisses horizontales pour apporter un aspect végétal et se fondre avec originalité dans l'environnement.
- Hauteurs hors sol de 0,60 m à 2,40 m.
- Tubes en acier Ø 25 mm; vide entre barreaux 110 mm.
- Harmonie avec une gamme de portails et avec un treillis décoratif.

FACILITÉ DE POSE

- Possibilité de découper la grille pour s'adapter aux contraintes des chantiers
- Un système de fixation modulaire et breveté, permettant de :
  - s'adapter aux angles et aux pentes avec un seul poteau universel
  - gérer l'adaptation des panneaux à des longueurs hors standard en protégeant les coupes éventuelles de la corrosion
  - sceller en terre ou pose sur platines
- **Robustesse :** embout de raccordement en alliage à haute résistance mécanique. Système antivandalisme avec vis non apparentes.
- **Esthétisme :** Embouts thermopoudrés dans le RAL de la clôture pour une intégration parfaite

normaclo™
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

Grille OOBAMBOO™

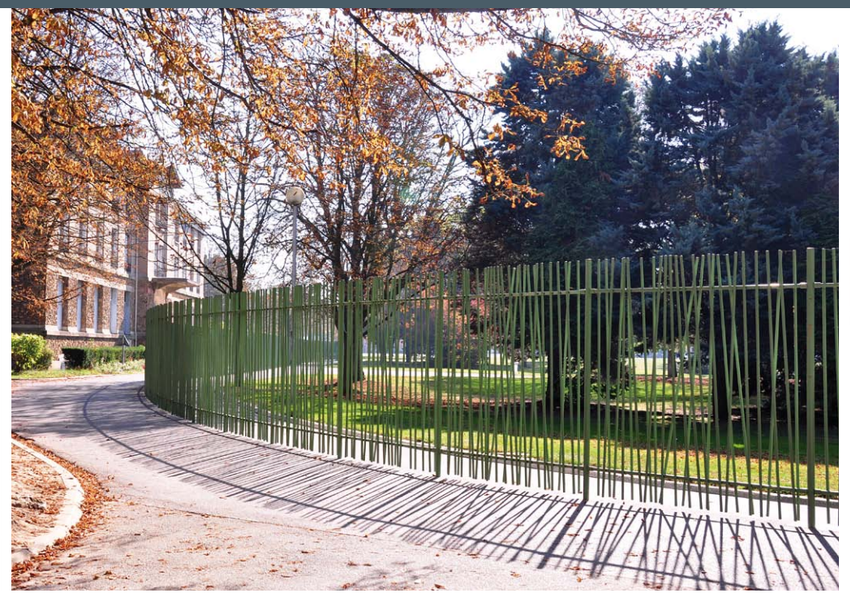

Design par nature…

La grille OOBAMBOO™ se fond avec originalité dans l'environnement grâce à ses barreaux inclinés, soudés de part et d'autre des lisses horizontales.

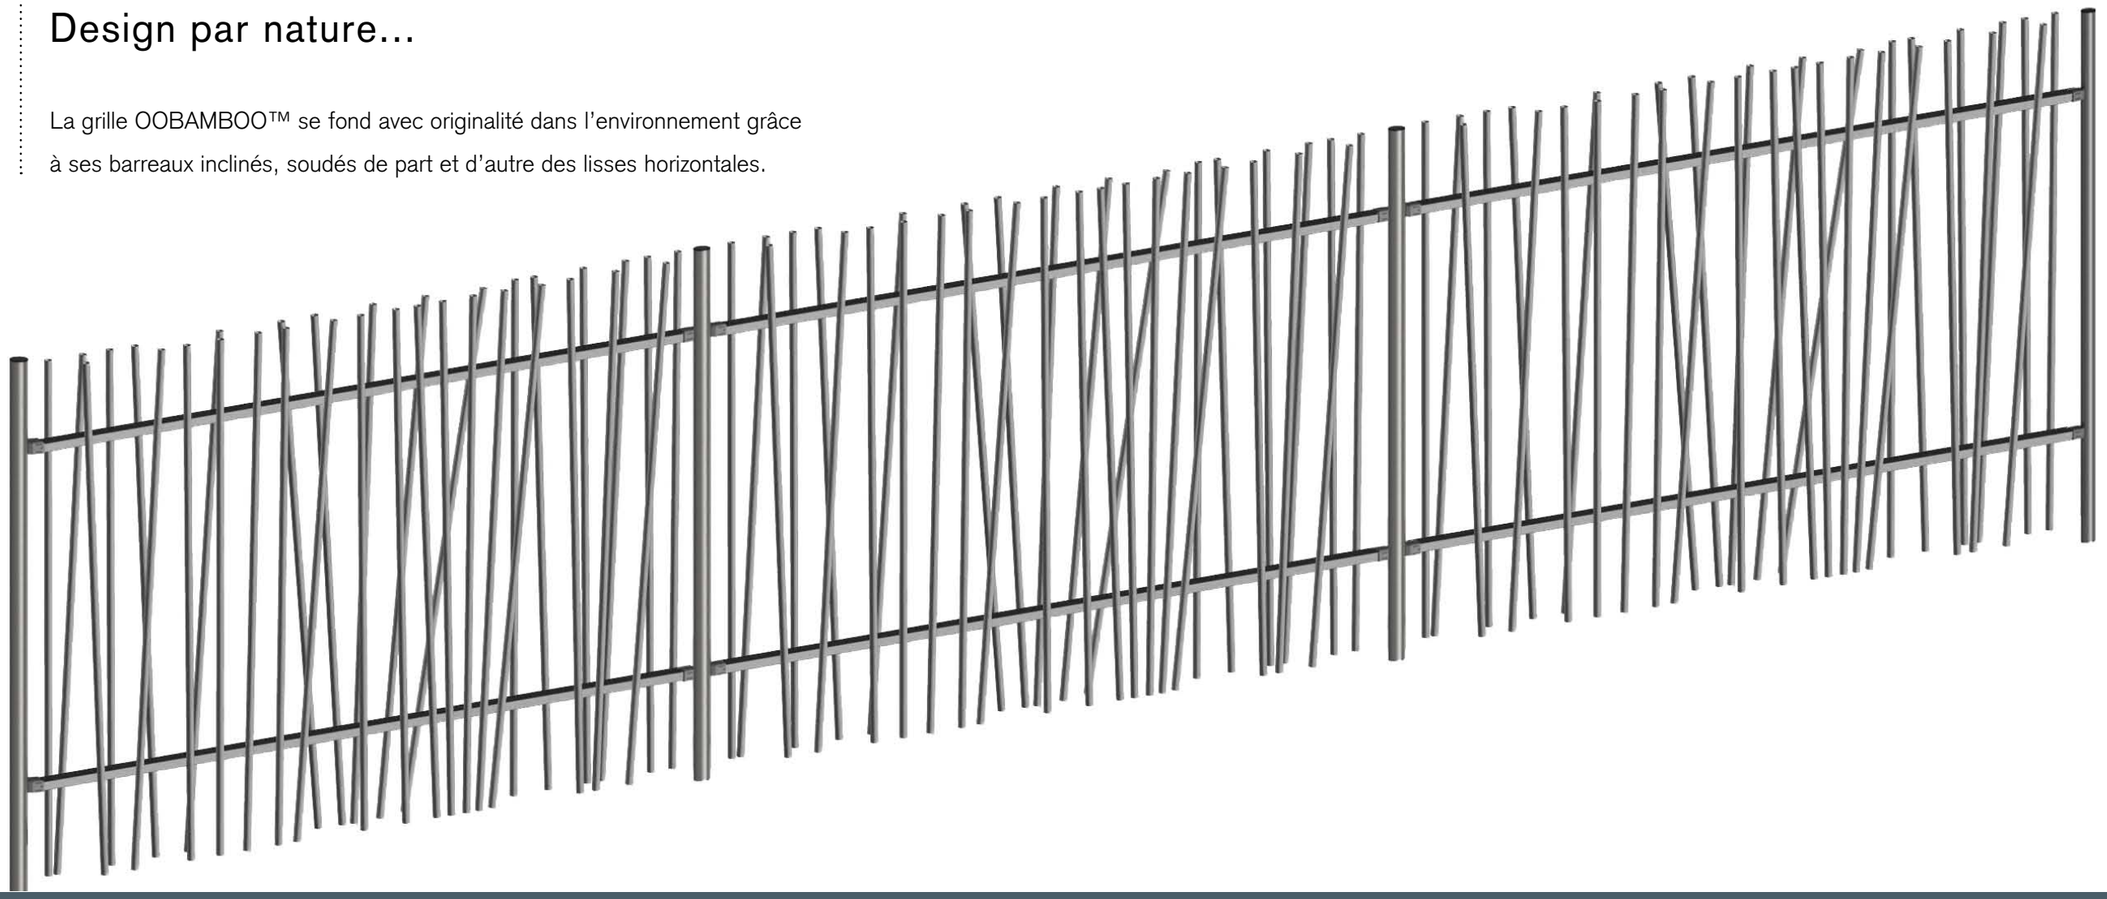

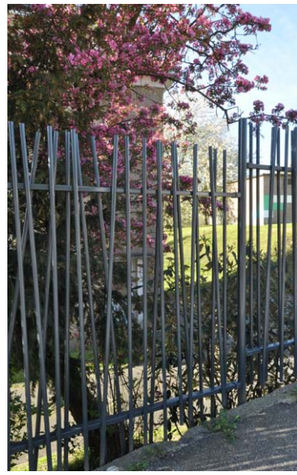

SCHÉMA DE LA GRILLE OOBAMBOO™

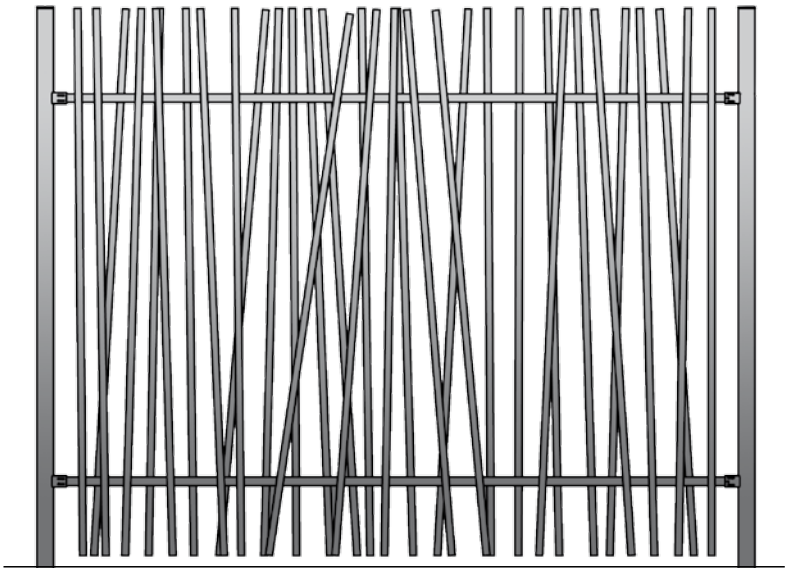

TUBES SOUDÉS
de part et d'autres des lisses



BOUCHONS A POSER
sur chaque barreau

SYSTÈME DE FIXATION
breveté à l'INPI

DONNÉES TECHNIQUES

GRILLE	
Barreaux	Tubes acier Ø 25 mm soudés en applique selon le design OOBAMBOO™ 33 barreaux ronds (sauf hauteurs 2,20 et 2,40 m) • Barreaux dépassants en haut et en bas
Vide entre barreaux	110 mm
Section des lisses horizontales	50 x 30 mm
Poteaux compatibles	Rond Ø 60 mm ou carré 60 x 60 mm

POTEAUX HAUTEUR	0,60 m*	0.80 m*	1 m*	1,25 m*	1,50 m	1,75 m	2 m	2,25 m	2,40 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur poteau à sceller	-	1300 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2350 mm	2600 mm	2850 mm	3100 mm	2500 mm (sauf hauteur 2,25 et 2,40 m : 2095 mm)
Longueur poteau sur platines	600 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm**	2000 mm**	-	-	

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m
** normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus

CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 et 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS	Roulants et Autoportants	Pivotants
Passage utile	de 3 m à 8 m	Portillon : 1 m et 1,50 m Porte à 2 vantaux : de 3 à 5 m
Hauteur	1,50 m à 2,40 m	1 m à 2,40 m
Versions	Manuel ou motorisé (MC200 ou MC160)	Manuel ou motorisé (MP400)
Conformité	Conforme à la norme européenne NF EN 13241-1	

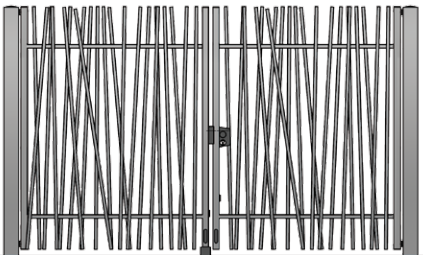

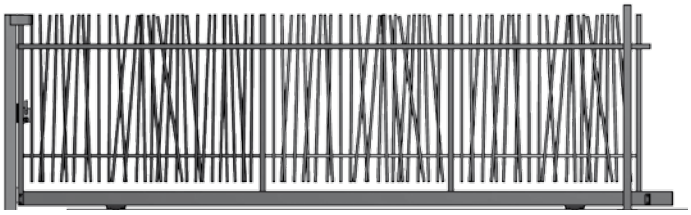

Ets René Bosmy Société Normande de Clôtures - SA au capital de 162 000 € - 2000 B 00021 RCS Evreux - Document non contractuel -Mai 2017 - Reproduction interdite

normaclo™
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

39, route d'Herqueville
27430 ANDÉ - FRANCE
Tél. : 02 32 25 65 65
Fax : 02 32 25 10 10
contact@normaclo.com
www.normaclo.com