

AQUILON®



garantie contre la corrosion jusqu'à

15 ans

CONDITIONS D'ENTRETIEN : www.garantie-lippi.fr

Panneau AQUILON® 656 Premium

Conseils et mises en garde

Ce panneau, n'ayant pas de plis de renforts, est plus flexible et nécessite une tension pour obtenir une bonne planéité.

L'utilisation de lisse haute permet d'obtenir cette planéité.

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé AQUILON®, le clipseur ou la pince AQUILON® pour la fixation sur le poteau AQUILON®.

Pour renforcer la résistance (éviter le vandalisme et retarder l'intrusion), nous préconisons la mise en place de bloqueurs aluminium, de vis et écrou auto cassants.

Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau AQUILON®. Pour les autres angles, accoler deux poteaux AQUILON®.

Lors d'un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond de scellement.


Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau AQUILON® 656 Galvanisé à chaud.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.



Clôture avec des panneaux - AQUILON® 656 Premium

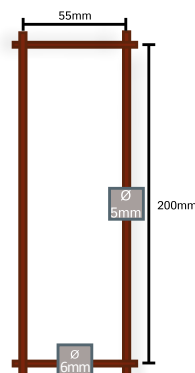

Maille du panneau
AQUILON® 656 Premium



Panneau AQUILON®
656 Premium

Descriptif :

Description :	Panneau électro-soudé
Matériau :	Acier galvanisé Classe D
Longueur :	2.50m
Maille :	200x55mm (entraxe fils)
Diamètre des fils :	Horizontaux : 6mm ; Verticaux : 5mm ; Horizontaux : 6mm
Revêtement :	Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester. Épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns.
Finition :	Picots de 25mm en partie haute
Conditionnement :	Palettes de 30 panneaux
Fixation :	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Options :	<ul style="list-style-type: none"> - Platine à éclisse pour poteau AQUILON® 260 S inférieur à 2.00m, platine équerre soudée, platine en U soudée - Feuillure AQUILON® aluminium à visser pour les angles de 76° à 120° - Lisse de protection - Sécurisation avec le bloqueur de clips en Aluminium non plastifié avec écrou et vis autocassante (vendu séparément) - Bavolet Haro simple ou double soudé, bavolet amovible
Applications :	Zones industrielles, établissements scolaires, bâtiments publics, magasins, terrains multisports, parcs, aires de jeux
Garantie :	Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Dimensions

Hauteur panneau (m)	Poids du panneau (kg)	Nombre de clips ⁽³⁾ / poteau	Hauteur poteau ⁽¹⁾ (m)
0.43	6.32	4	-
0.63	8.55	4	0.85/1.05 ⁽²⁾
0.83	12.24	6	1.05/1.25 ⁽²⁾
1.03	14.05	6	1.25/1.45 ⁽²⁾
1.23	16.47	6	1.45/1.75 ⁽²⁾
1.53	19.01	8	1.75/1.95 ⁽²⁾
1.63	21.35	8	2.25
1.83	23.70	10	2.50
1.93	18.13	10	2.50
2.03	26.40	10	2.50
2.23	28.91	12	2.75
2.43 ⁽⁴⁾	31.23	12	3.15
3.03 ⁽⁴⁾	26.74	16	3.55


⁽¹⁾ En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure

⁽²⁾ Scellement court / scellement long

⁽³⁾ Les clips sont vendus séparément

⁽⁴⁾ Longueur : 2.40 m

10 couleurs disponibles

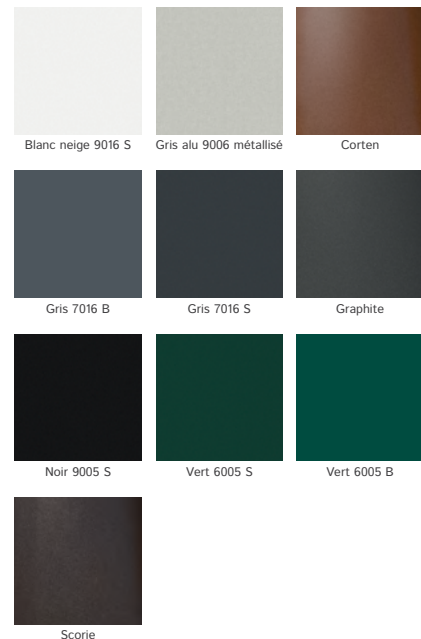

Poteaux associés

Poteau	Entraxe poteaux
Poteau AQUILON® 260 S	2515mm
Poteau AQUILON® 450 A	2520mm