



→ Pare-ballons tube rectangulaire

section 180 x 80 mm



AFNOR Cert. 61477

Réf. PB1806XX-XX



Les **METALU+**

- + **Grandes hauteurs**
- + Grande résistance
- + Sur-mesure

Dimensions

Hauteur hors sol	6 à 10 m	11 à 13 m
Profondeur scellement	1 m	1,5 m
Section poteaux	180 x 80 mm	

Descriptif technique


Équipement standard :

- **Type de poteau** : poteau de départ, d'angle, de rétention et intermédiaire
- **Poteaux tubulaires rectangulaires en acier galvanisé plastifié** :
Hauteurs standards de 6 à 13 m (cf dimensions), adaptés pour faciliter le montage du filet
- **Plats, poulies, anneaux et maillons entièrement soudés sur les poteaux**
- **Scellement direct**, profondeur différente selon la hauteur du poteau hors sol
- **Jambe de force** en acier galvanisé plastifié
- **Barres d'écartement** en acier galvanisé plastifié :
Nombres de barres d'écartement selon la hauteur du pare-ballons

Type de poteau	Hauteur pare-ballons, jusqu'à 7 m	Hauteur pare-ballons, 8 m et +
Départ	2 barres d'écartement	3 barres d'écartement
Angle et rétention	4 barres d'écartement	6 barres d'écartement

Barres d'écartement fixes Ø 50 mm : 2 m, 2,5 m ou 3 m

Barres d'écartement réglables Ø 50 mm : de 1,8 à 2,6 m, de 2,3 à 3,1 m ou de 3 à 3,8 m

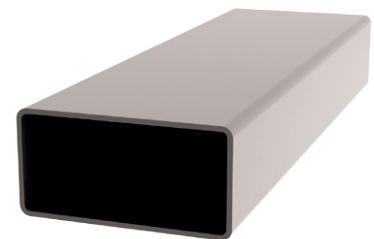

Profilé tubulaire rectangulaire

Équipement optionnel :

- **Filet sur mesure, maille Ø 25 mm à Ø 145 mm**
- **Possibilité d'habiller la partie basse** avec des panneaux treillis soudés ou grillage simple torsion
- **Accessoires de pose filet pare-ballons** : crochets, anneaux, câbles, raidisseurs ...