

Poteau KOLOSS 1000 A

Conseils et mise en garde

Même en cas de blessure du revêtement polyester, l'aluminium a la propriété de réagir à l'air en formant une fine couche d'oxyde, qui permet une excellente auto-protection naturelle.

Cette propriété confère au poteau aluminium une durée de vie plus importante dans les milieux corrosifs que les poteaux en acier galvanisé.

Pour renforcer la résistance (éviter le vandalisme et retarder l'intrusion), nous préconisons la mise en place de bloqueurs aluminium ou de vis et écrou auto cassants.

Pour les angles, il est conseillé d'accoler deux poteaux KOLOSS®.


Les clôtures de la gamme KOLOSS® se posent avec les accessoires de la gamme AQUILON®.

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Lors d'un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond de scellement.



Profil des poteaux KOLOSS® 1000 A



Coupe du poteau KOLOSS®
1000 A



Vue de coupe à l'échelle des 2 poteaux
KOLOSS® 1000 A et 2600 A


Descriptif :

Description :	Poteau à double feuillures
Matériau :	Aluminium à haute limite mécanique
Bouchon :	Bouchon polyamide livré monté
Revêtement :	Thermolaquage au polyester (environ 100 microns)
Fixation :	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Conditionnement :	Par 4 poteaux
Résistance à 1m du sol :	1000 kg
Massif béton préconisé :	Poteaux < 3m00 : 300x300x500mm Poteaux > 3m00 : 300x300x700mm
Options :	- Bavolet KOLOSS® 1000A - Mise à la terre - Sécurisation avec le bloqueur de clips en Aluminium non plastifié, écrou et vis autocassante (vendu séparément) - Réseau défensif avec lame simple ou «Hameçon»
Applications :	Sites industriels, pare-ballons, centrales électriques, nucléaires : tous les sites où l'on a besoin d'un niveau de sécurité important
Garantie :	Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Dimensions

Hauteur du poteau à sceller (m)	Hauteur panneau (m)	Poids (kg)
2.20	1.83	7.62
2.60	2.03	8.98
2.80	2.23	9.66
3.10	2.43	10.68
3.30	Juxtaposition de 2 panneaux	11.36
3.60		12.39

10 couleurs disponibles

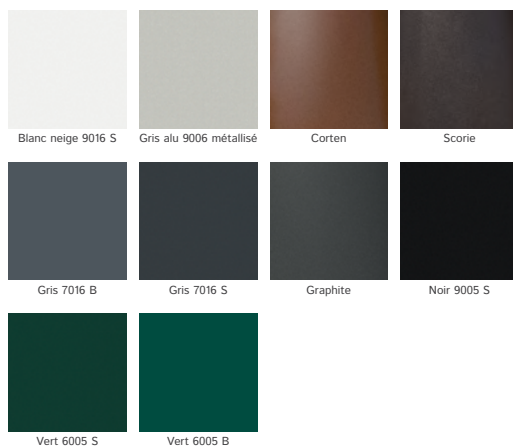

Panneaux associés

Panneaux	Maille (mm)	Diamètre des fils (mm)
KOLOSS® 868 Premium	200x55	Fils horizontaux : 8 Fils verticaux : 6
KOLOSS® 88 Premium	250x55	8
KOLOSS® 444 Premium	76x12.7	4