

DESIGN & CHOIX


- Idéal pour mettre en valeur les jardins, les résidences, les parcs...
- Modèle déposé à l'INPI.
- La frise décorative en partie haute intègre des motifs ronds.
- Panneau en treillis simple fil avec plis rigidificateurs.
- 2 poteaux compatibles : UNICLO™ et BICLO™.
- Maille 200 x 50 mm.
- Hauteur de 0,80 à 1,20 m.
- Harmonie du treillis SWEETICLO™ avec une gamme de portails pivotants et roulants.

FACILITÉ DE POSE

- Pose en série ou à l'avancement.
- Pose du panneau devant les poteaux UNICLO™ avec les fixations FIXOFIL™. Outil d'aide à pose : PREFIXO™
- Pose du panneau entre les poteaux BICLO™ sans accessoires de fixation.
- Possibilité de poser une dalle de soubassement.
- Scellement en terre ou sur platines.

Hauteur nominale	0,80 m	1,00 m	1,20 m
Hauteur (mm)	803	1003	1203
Largeur (mm)	2503		

SCHÉMA DU TREILLIS SWEETICLO™ ET DES POTEAUX

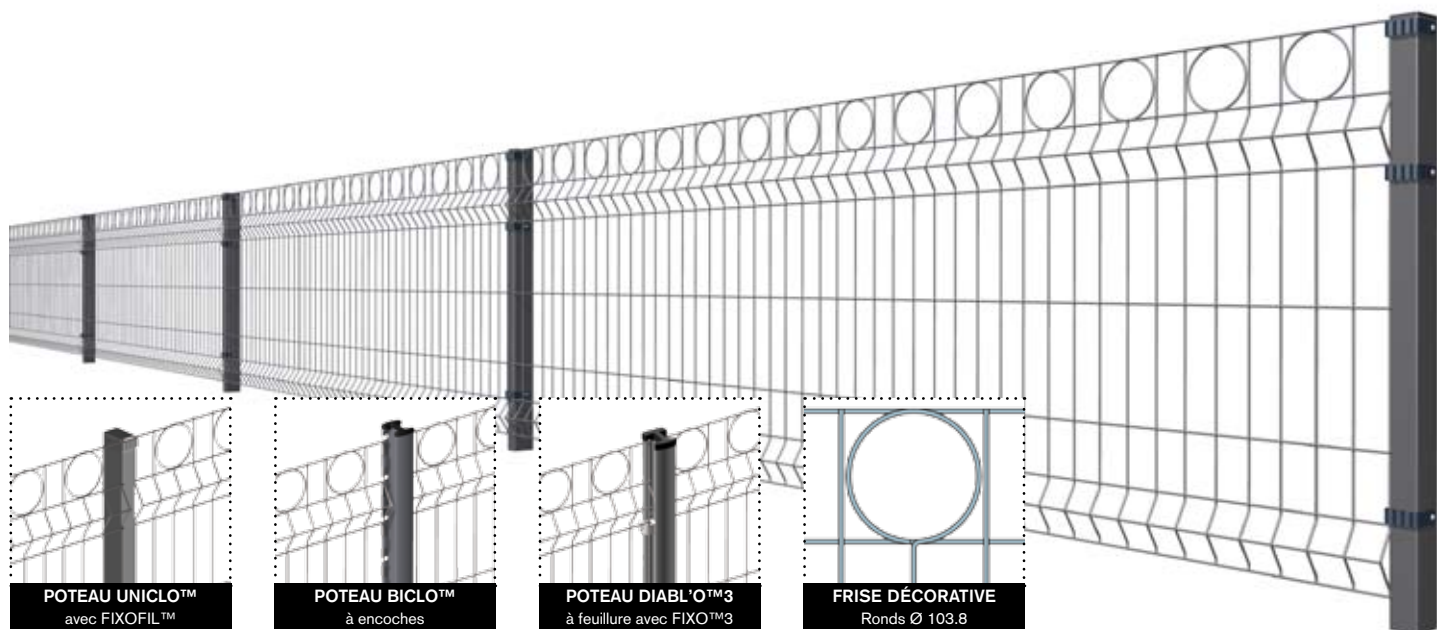

DONNÉES TECHNIQUES

PANNEAU

Fils horizontaux	Ø 4 mm	Motifs décoratifs	15 ronds décoratifs Ø 103,8 mm
Fils verticaux	Ø 4 mm	Plis rigidificateurs	2
Maille	200 x 50 mm		

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	0,80 m	1,00 m	1,20 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur UNICLO™ / DIABL'O™3 à sceller		1282 mm	1540 mm	1745 mm	UNICLO™ : 2530 mm
Longueur UNICLO™ / DIABL'O™3 sur platines		869 mm	1140 mm	1340 mm	
Nombres de fixations UNICLO™		3	3	3	DIABL'O™3 : 2540 mm
Nombres de fixations DIABL'O™3		4	4	4	
Longueur BICLO™ à sceller		1250 mm	1550 mm	1750 mm	2544 mm
Longueur BICLO™ sur platines		850 mm	1050 mm	1250 mm	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standards : noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaClo™, téléchargeables sur le site www.normaClo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS

Platines (2)	UNICLO™ (à emboîter, soudée, en " V ", en " L ", en " U ", à l'anglaise) • BICLO™ (soudée)
Bavolets (3)	Bavolet à emboîter et réversible ou bavolet soudé (UNICLO™)
Soubassement	Avec poteau UNICLO™ et guide dalle • Dalle en béton gris ht 250mm x lg 2510mm ou ht 500mm x lg 2510mm

