

Hauteur nominale	Hauteur panneau
1,55 m	1550 mm
1,70 m	1700 mm
2 m	2000 mm

Largeur grille	1800 mm
----------------	---------


DESIGN & CHOIX

- Très occultante, la clôture CLOWOOD™ est idéale pour clôturer un jardin ou un espace privé.
- CLOWOOD™ c'est l'alliance de 2 matériaux novateurs et écologiques : le bois composite et l'acier. Retrouvez la chaleur d'une clôture en bois avec tous les avantages du PVC ! Le bois composite utilisé dans la clôture CLOWOOD™ est composé à 50% de bois et à 50% de PVC. Cette composition hybride contribue à la protection et à la conservation des forêts tropicales. Avec le bois composite, pas besoin de produits d'entretien nocifs et la durée de vie dépasse celle du bois massif. Comme l'acier, le bois composite est complètement recyclable.
- CLOWOOD™ se décline en 2 coloris pour le bois (gris clair et brun tropical) et l'ensemble de la gamme RAL pour l'acier.
- Pour plus de rigidité, un profil en acier est intégré à l'intérieur de chaque lame en bois composite.
- Ce produit peut être posé en alternance avec notre gamme de grilles barreaudées pour de multiples combinaisons.
- Hauteurs hors sol de 1,55 m à 2 m.

FACILITÉ DE POSE

- Les lames en bois composites sont emboîtées les unes aux autres, puis s'insèrent dans des profilés en « U » fixés sur les poteaux métalliques carrés.

SCHÉMA DE LA GRILLE CLOWOOD

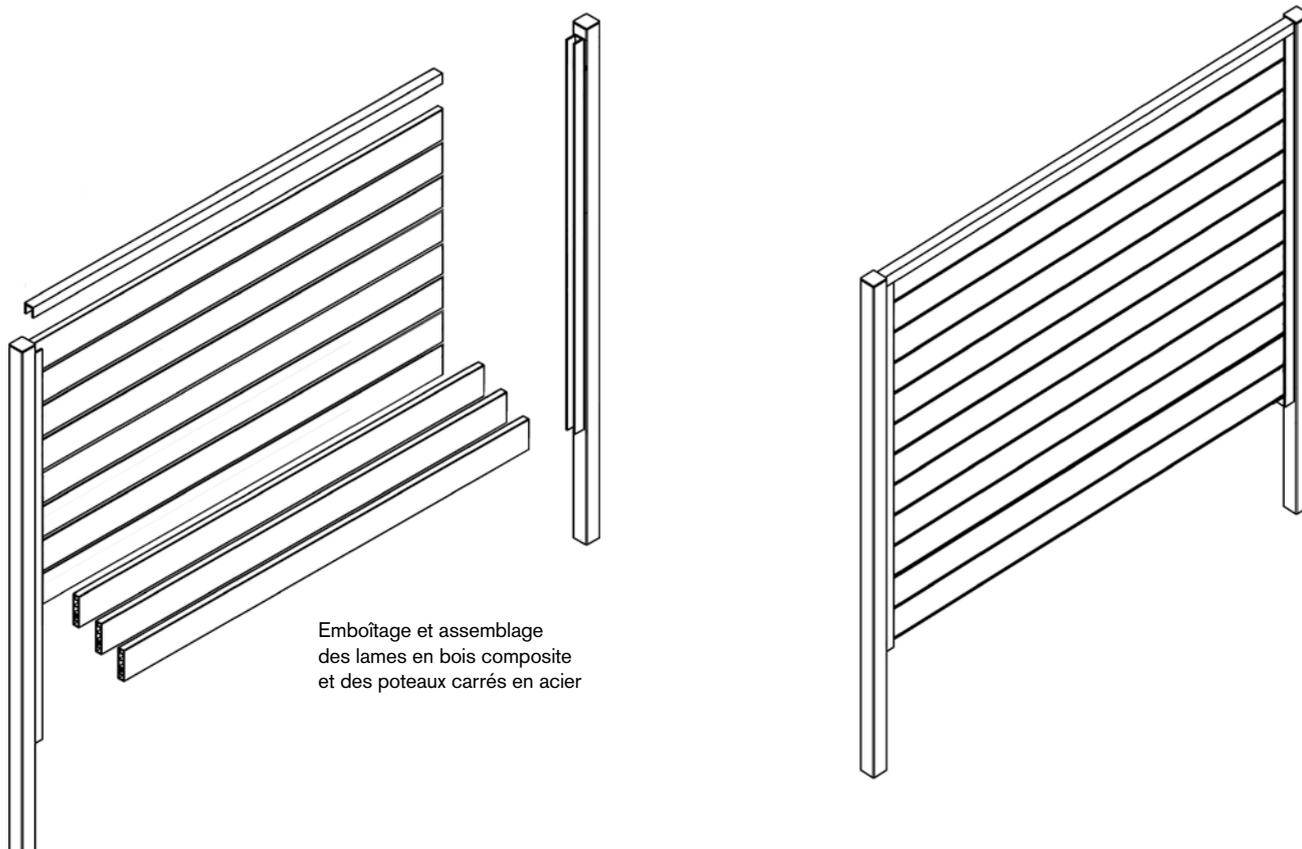

Emboîtement et assemblage des lames en bois composite et des poteaux carrés en acier



EMBOÏTAGE DES LAMES EN BOIS COMPOSITE



Combinaison CLOWOOD™ et grille OOBAMBOO™

DONNÉES TECHNIQUES

PANNEAU CLOWOOD™

Lames	Dimensions (Largeur x Epaisseur x Longueur) 150 mm x 27 mm x 1800 mm • Lames en bois composite : 50% bois et 50% PVC • Lames rainurées recto-verso pour un aspect bois • Lames emboîtables
Couleur lames	Brun tropical • Gris clair
Fixations	Petit profilé en " U " en bois composite rainuré pour un aspect bois • Dimensions (Largeur x Epaisseur x Longueur) 27 mm x 35 mm x 1820 mm • Profilé vissé sur la longueur du poteau pour l'insertion des lames

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	1,50 m	1,75 m	2 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur poteau à sceller		2000 mm	2350 mm	2600 mm	1860 mm
Section et matière poteau		Poteau carré 60 x 60 mm en acier avec capuchon déjà monté			

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion du poteau	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs du poteau	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, et vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion du poteau	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.
Garantie des lames	La garantie sur les lames CLOWOOD™ est de 10 ans sur les caractéristiques mécaniques. Les lames de bois composite sont résistantes aux attaques de termites ou autres insectes.
Couleur des lames	Des différences de couleur peuvent apparaître. La couleur se stabilisera après 6 à 10 semaines