Conseils et mises en garde

Le panneau occultant Z® s'installe très simplement par empilement de lames entre ses deux poteaux.

Les lames possèdent des bords légèrement repliés en haut et en bas, de sorte qu'elles se recouvrent harmonieusement lors de l'empilement (cf. schéma ci-dessous).

Cet espace de recouvrement est conçu pour insérer ou retirer facilement les accessoires Z®. Pour les angles de 76° à 120°, il est préconisé l'installation d'une feuillure Aquilon® sur le poteau.
Pour les autres angles, il est préconisé de doubler le poteau.

6 motifs de décor



nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie de lame.

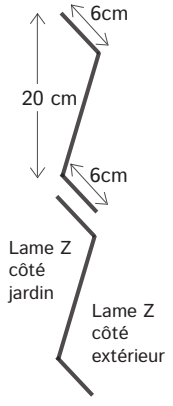

28 couleurs disponibles

Descriptif :

Description :	Lame d'occultation en acier plié.
Matériau :	Acier galvanisé 275g/m² ; épaisseur de 1mm.
Longueurs :	1.760m (entraxe poteau : 1773mm +/- 5mm) et 0.67m
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).
Fixation :	La fixation des lames dans les poteaux est réalisée à l'aide de clips inox plastifiés (2 par lame) de la même couleur que la lame. Des clips sont fixés directement dans la feuillure du poteau sans soudure ni perçage, à l'aide la pince Aquilon. Pour les opérations de recoupe, le kit de recoupe prévoit des pièces de fixations et visseries adaptées pour la lame supérieure. Un kit de recoupe permet de poser 2 travées recoupées. Il est recommandé de se munir également d'un spray de finition pour les retouches de peinture.
Conditionnement :	Les lames Z® pleines sont fournies par lots de 3 lames identiques avec les clips de fixation (le kit ne peut pas contenir des lames de couleurs ou de décors différents). Les lames Z® déco sont conditionnées à l'unité.
Finition :	Les bords des lames sont repliés sur eux-mêmes pour ne pas être agressifs.
Garanties :	Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion. Toutes les demandes de garanties doivent être réalisées lors du DEVIS. Elle sera attribuée après examen du dossier. Pour toute demande : www.garantie-LIPPI.fr.
Norme :	L'occultation Z® ne répond pas à la norme garde-corps.
Accessoires :	Bougeoir Z®, étagère Z®, jardinière Z®. Les accessoires sont compatibles avec toutes les lames.

Dimensions

Hauteur de l'occultation	Nombre de lames
0.63m	3 lames
0.82m	4 lames
1.02m	5 lames
1.21m	6 lames
1.41m	7 lames
1.60m	8 lames
1.80m	9 lames
2.00m	10 lames

Préconisations de pose

Vitesse en km/h	Hauteur clôture poteau AQUILON® 450 A largeur 1.80m avec occultation Z						
	0.60m	0.80m	1m	1.20m	1.40m	1.70m	1.90m
0 - 50							
50 - 60							
60 - 70							
70 - 80							
80 - 100							
100 - 110							
110 - 120							
120 - 130							

Utilisation préconisée

Non préconisée

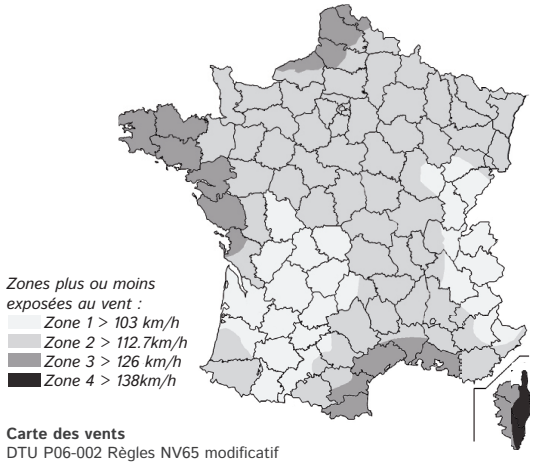

Carte des vents
DTU P06-002 Règles NV65 modificatif n°2 relatif à la carte des zones de vent 02/2009

Poteau 450 A

Descriptif :

Description :	Poteau en aluminium extrudé et plastifié
Matériau :	Aluminium à haute limite mécanique
Bouchon :	Bouchon en polyamide, livré
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)
Fixation :	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Conditionnement :	Vendu à l'unité
Résistance à 1m du sol :	Résistance à la rupture à 1 mètre du sol : 450 Kg
Massif béton préconisé :	Poteaux < 3.00m : 300x300x500 mm Poteaux > 3.00m : 300x300x700 mm
Options :	- Platine à l'anglaise à visser (résistance à 1m du sol : 300 Kg) - Bavolet soudé pour panneau - Bavolet Haro simple ou double - Mise à la terre - Sécurisation avec bloqueurs de clips en aluminium non plastifié avec vis auto cassante - Feuillure AQUILON® aluminium à visser pour les angles de 76° à 120°
Applications :	Bâtiments publics, magasins, parcs, aires de jeux
Garantie :	Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion. Toutes les demandes de garanties doivent être réalisées lors du DEVIS. Elles seront attribuées après examen du dossier. Pour toute demande : www.garantie-lippi.fr



Vue en coupe 450 A

Bouchon du poteau 450 A

Dimensions du poteau 450A :

Hauteur de l'Occultation	POTEAU 450 A			
	Nb de lames	Hauteur du poteau pour platine	Hauteur du poteau à sceller scellement court	Hauteur du poteau à sceller scellement long
Ht 0.63m	3 lames	0.63m	0.85m	1.03m
Ht 0.82m	4 lames	0.82m	1.05m	1.22m
Ht 1.02m	5 lames	1.02m	1.25m	1.42m
Ht 1.21m	6 lames	1.22m	-	1.72m
Ht 1.41m	7 lames	1.41m	-	1.91m
Ht 1.60m	8 lames	1.61(1)	-	2.11m
Ht 1.80m	9 lames	1.80(1)	-	2.30m
Ht 2.00m	10 lames	2.00(1)	-	2.50m

(1) Pour les hauteur 1.61m à 2.00m, prendre la platine Z 450 A

28 couleurs disponibles

Z®

FABRICATION FRANÇAISE

garantie contre la corrosion jusqu'à 15 ans
CONDITIONS D'OBTENTION : www.garantie-lippi.fr

Platine 450 A

Pose sur dallage et muret

Le poteau 450 A s'insère directement dans l'éclisse de la platine 450 A. Il reste seulement à fixer la visserie pour maintenir le poteau dans la platine.

Descriptif

Description :	La platine 450 A est utilisée avec le poteau 450 A pour installer une occultation Z® dont la hauteur est inférieure à 1,4m.
Matériau :	Acier S250GD et Z140
Dimensions :	130x114x106mm (LxlxH) - trous oblongs diamètre 12mm
Poids :	2.1kg
Résistance :	300kg
Revêtement :	Thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns)
Fixation :	La visserie de fixation du poteau est comprise

28 couleurs disponibles

Univers Z®

Z®

FABRICATION FRANÇAISE

garantie contre la corrosion jusqu'à 15 ans

CONDITIONS D'OBTENTION : www.garantie-lippi.fr

Platine Z 450 A

Pose sur dallage et muret

Le poteau 450 A s'insère directement dans l'éclisse de la platine **Z**® 450 A. Il reste seulement à fixer la visserie pour maintenir le poteau dans la platine.

Descriptif

Description :	La platine **Z**® 450 A est utilisée avec le poteau 450 A pour installer une occultation Z® dont la hauteur est comprise entre 1,4m et 2m. Pour les hauteurs inférieures à 1,4m, prendre la platine à éclisse 450 A
Matériau :	Acier S250GD et Z140
Dimensions :	163x188x170mm (LxlxH) - trous ronds diamètre 18mm
Poids :	2.825kg
Résistance :	300kg
Revêtement :	Thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns)
Fixation :	La visserie de fixation du poteau est comprise

28 couleurs disponibles