

→ Porte de tennis - double battant remplissage maille 45 x 45 mm

Réf. CLTNPOR32

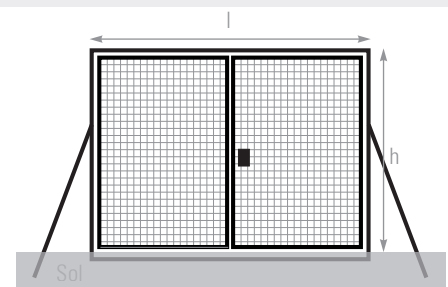


Photo non contractuelle

Les **METALU+**

- + 2 sens d'ouverture possibles
- + Protection anticorrosion

Dimensions



Hauteur (h).....	2057 mm
Largeur (l).....	2377 mm
Profondeur de scellement.....	500 mm

Conformité

Norme FFT

Descriptif technique

Équipement standard :

- Cadre et jambes de force en acier sendzimir plastifié :
2 poteaux à tube rond Ø 60 mm
2 barres d'écartement Ø 50 mm sur la partie haute et basse
2 jambes de force pour la fixation sur le cadre
10 plats soudés sur le cadre pour reprise du grillage sur la porte
2 sens d'ouverture par changement de position de la gâche
- 2 portes en acier sendzimir plastifié :
Cadre en tube carré, 40 x 40 mm
Assemblage du cadre par coupes d'onglets soudés
Remplissage de la porte avec grille de maille 45 mm,
Ø fil 4 mm
- Serrure et gâche Locinox avec gonds en inox
- Tubes sendzimir
- Plats électrozingués
- Protection anticorrosion
- Peinture polyester