


Univers STEM®




garantie contre la corrosion jusqu'à
10 ans
CONDITIONS D'OBTENTION :
www.garantie-lippi.fr


Barreaudage

©JB Clôture Distribution

Options d'alignement des barreaux



barreaux alignés




barreaux aléatoires



barreaux alignés en bas et aléatoires en haut

Conseils

En cas de découpe du panneau, prévoir un kit de recoupe TIVANO®.
Il faut prévoir 4 pièces de fixation pour un panneau barreaudé.

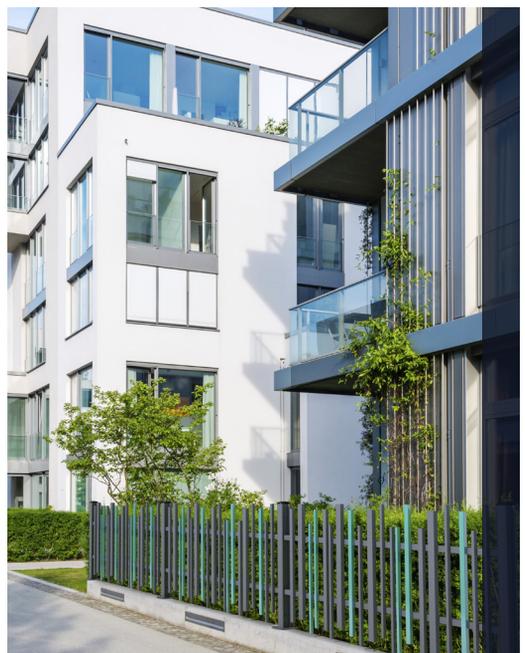

Descriptif :

Description :	Barreaudage en acier. - Barreaux : tubes 50x25 – 35x20 – 20x20 en applique - Lisses : tubes 40x40 - Vide entre barreaux : 110mm
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant EN 10305-5. Tubes 50x25 – 35x20 – 20x20 en applique
Longueur :	Panneau 2m ; entraxe poteau : 2070mm +/-5mm
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns)
Fixation :	L'assemblage est réalisé par une pièce d'about à l'intérieur de la lisse qui permet de recevoir, par simple emboitement, la pièce fixée sur le poteau. Une fois assemblé, il est impossible de démonter le barreaudage. Cette pièce permet à la clôture d'accepter tous les angles jusqu'à 90°. En cas de recoupe pour réduire la longueur d'un barreaudage, utiliser le kit de recoupe TIVANO. Ce kit contient 4 vis, 4 plats et 4 bouchons de lisse non plastifiés. Il est valable pour un panneau de barreaudage.
Conditionnement :	Palettes de 25 panneaux barreaudés
Résistance :	Résistance à la poussée verticale : 1000 Kg / à la poussée horizontale au centre du panneau : 400 Kg (déformation du cadre).
Remplissage :	Remplissage STEM® par barreaux 50x25mm, 35x20, 20x20 soudés ou vissés (barreaux de couleurs) avec 3 options d'alignement.
Norme :	Le barreaudage STEM® ne répond pas à la norme garde-corps.
Garanties :	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Toutes les demandes de garanties doivent être réalisées lors du DEVIS. Elle sera attribuée après examen du dossier. Pour toute demande : www.garantie-lippi.fr

Dimensions

Poteau associé	AQUILON® 450A		
	Sur platine	Scellement court	Scellement long
Hauteur (m)			
Ht 1.00m	1.05m	1.25m	
Ht 1.25m	1.25m	1.45m	
Ht 1.50m	1.55m	1.75m	1.95m
Ht 1.75m		1.95m	2.25m
Ht 2.00m		2.25m	2.50m

28 couleurs disponibles

