



→ Pare-ballons avec jambe de force



AFNOR Cert. 61477

Réf. PB111XXX



Photo non contractuelle

Les METALU+

- + Grande résistance
- + Sur-mesure
- + Esthétique

Dimensions

Hauteur hors sol.....	3 à 10 m
Ø poteaux.....	50 à 114 mm
Profondeur du scellement.....	500 à 1000 mm


Descriptif technique

Équipement standard :

- 4 types de poteaux : départ, d'angle et rétention, contreventement intermédiaire
- Poteaux tubulaires de 3 à 10 m en acier sendzimir plastifié
- Diamètre des poteaux adapté en fonction de la zone géographique, de la maille du filet, de la hauteur hors sol, et des espacements prévus entre les poteaux (nous consulter)
- Installation par scellement direct, profondeur différente selon la hauteur du poteau hors sol
- Contreventement + entretoise (Ø 50 mm) pour les hauteurs 9 et 10 m

Équipement optionnel :

- Colliers pour adaptation sur des poteaux existants Ø 50 à 114 mm (support raidisseur, support poulie, fixation sur jambe de force)
- Accessoires de pose filets pare-ballons (crochets, anneaux, câbles, raidisseurs...)
- Possibilité d'habiller la partie basse avec des panneaux treillis soudés ou grillage simple torsion
- Filet sur mesure, maille Ø 25 mm à 145 mm
- Brise vent / Brise vue

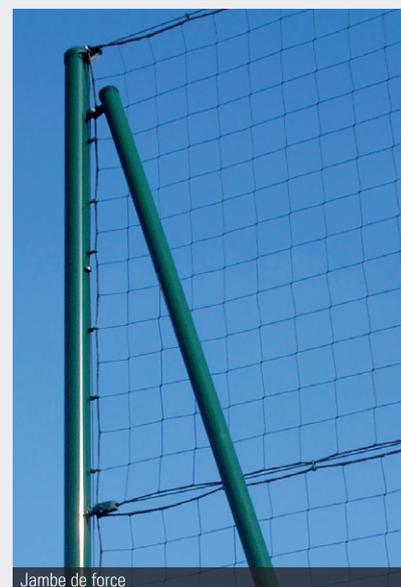

Jambe de force