




→ Triple barres fixes **de pompes** Inferno

The pleasuring pain



AFNOR Cert. 61477

Réf. SW010102

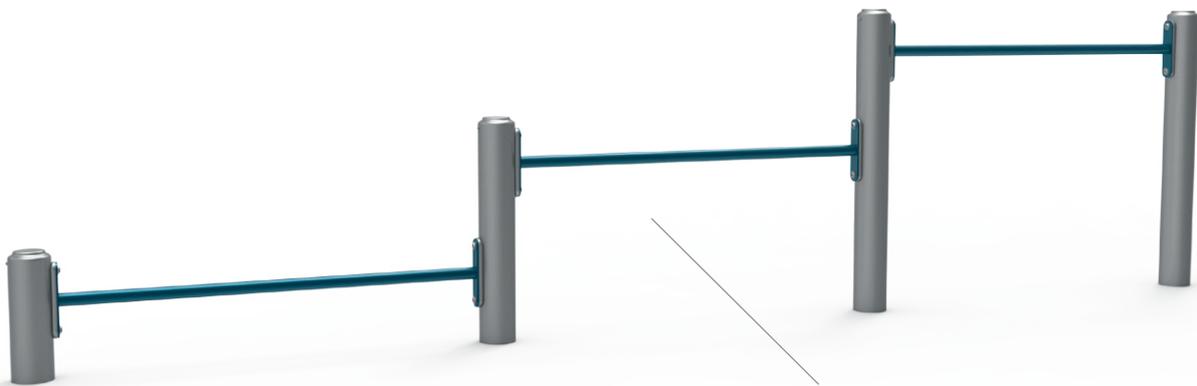



Texture antidérapante

Photo non contractuelle

Les **METALU+**

- + **Texture antidérapante sur les barres de préhension**
- + Dimensionnement de la structure
- + Qualité de l'assemblage

Dimensions

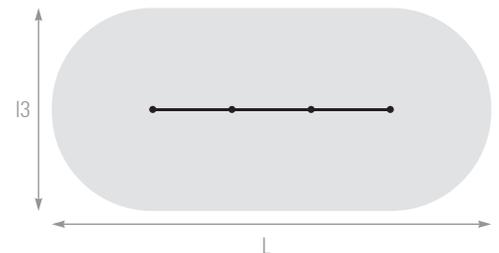

Conformités

Normes NF EN 16630
FD S52-903
1176-1

Descriptif technique

- Poteaux en **acier galvanisé plastifié Ø 102 mm** avec bouchon aluminium
- **Barres de préhension traitées anticorrosion, plastifiées et antidérapantes Ø 34 mm**
- Type d'utilisation : **couché**
- Hauteur de chute libre : **≤ 1 m**
- Type de sol autorisé : tous types hors sable et gravier
Voir également le tableau des recommandations

Hauteur (h1).....	0,2 m
Hauteur (h2).....	0,5 m
Hauteur (h3).....	0,8 m
Largeur entraxe (l1).....	1,2 m
Largeur totale (l2).....	3,7 m
Longueur de l'espace d'évolution (L)	6,7 m
Largeur de l'espace d'évolution (l3).....	3,1 m